


18194 MORO N IG-20

Nájezdové svítidlo

5905339181947



IP
67

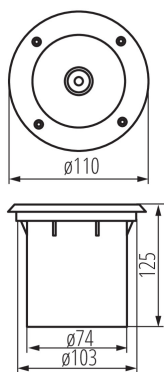

Kanlux MORO N je odolné zapuštěné svítidlo s výměnitelným světelným zdrojem s paticí GU10 (max. 20W). Úspěšně s ním můžete zvýraznit příjezdové cesty, uličky, chodníky nebo rostliny na zahradě. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné tlaku 20kN. Jeho dalšími přednostmi je stupeň ochrany IP67 a odolnost proti mechanickému poškození IK08.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: nerezová ocel
Místo montáže: k zabudování do země, nájezdová
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Montážní krabice v balení: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Směr svícení svítidla: nahoru
Výška [mm]: 125
Průměr [mm]: 110
Množství průchodek: 1
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 20
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Zdroj světla: PAR16
Patice: GU10
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20+35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 3x1
Přípustný statický tlak [kN]: 20
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 67

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g]: 458
Gramáž [g]: 535
Délka jednotkového balení [cm]: 11
Šířka jednotkového balení [cm]: 11

18194 MORO N IG-20

Nájezdové svítidlo



Výška jednotkového balení [cm]: 13.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.7

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m³]: 0.039672